

POLYFORM®

Polystyrén

VARIANT-HAUS®



nižšie požiadavky
na spotrebu energie
až do 75%

ochrana životného
prostredia, nižšie
zaťaženie CO₂

prijemná
vnútorná
klíma

odolnosť
proti
prírodným
katastrofám

jednoduchá
a rýchla stavba

úspora nákladov
na celkovú stavbu
až do 15%
(oproti tradičným stavbám)

Európske technické
osvedčenie
ETA-11/0142

Typ debniaceho prvku	Tepelná izolácia hrúbky 50 + 50 mm N02		Tepelná izolácia hrúbky 50 + 150 mm N21		Tepelná izolácia hrúbky 50 + 250 mm N31	
Materiál	R [m ² .K/W]	U [W/(m ² .K)]	R [m ² .K/W]	U [W/(m ² .K)]	R [m ² .K/W]	U [W/(m ² .K)]
EPS - NEOPOR (sivý)	3,11	0,3049	6,44	0,1513	9,77	0,1006



POLYFORM

International Certifications



European Technical Assessment
No. 16/0325, Evaluation report
Certification 1301-CRR-1185



VARIANT-HAUS




YouTube

04/2019




N31
R až 9,77 m².K/W




1250 x 250 x 450 mm

N21
R až 6,44 m².K/W




1250 x 250 x 350 mm

N02
R až 3,11 m².K/W



1250 x 250 x 250 mm

N23



1250 x 250 x 350 mm

N04




1250 x 250 x 250 mm

E03



N12



1250 x 50 x 250 mm

POLYFORM[®]


Polystyrén

VARIANT-HAUS[®]

System strateného debnenia z dutých tvárnic z expandovaného polystyrénu na konštrukcie vonkajších a vnútorných stien nad úrovňou aj pod úrovňou terénu a priečok energeticky úsporných a pasívnych budov.

Jednoduchá a rýchla výstavba, nízke náklady na výstavbu vďaka možnosti svojpomocnej výstavby, LEGO pre dospelých.

**CESTA K VYŠŠÍM
ENERGETICKÝM
ÚSPORÁM
BUDOV**

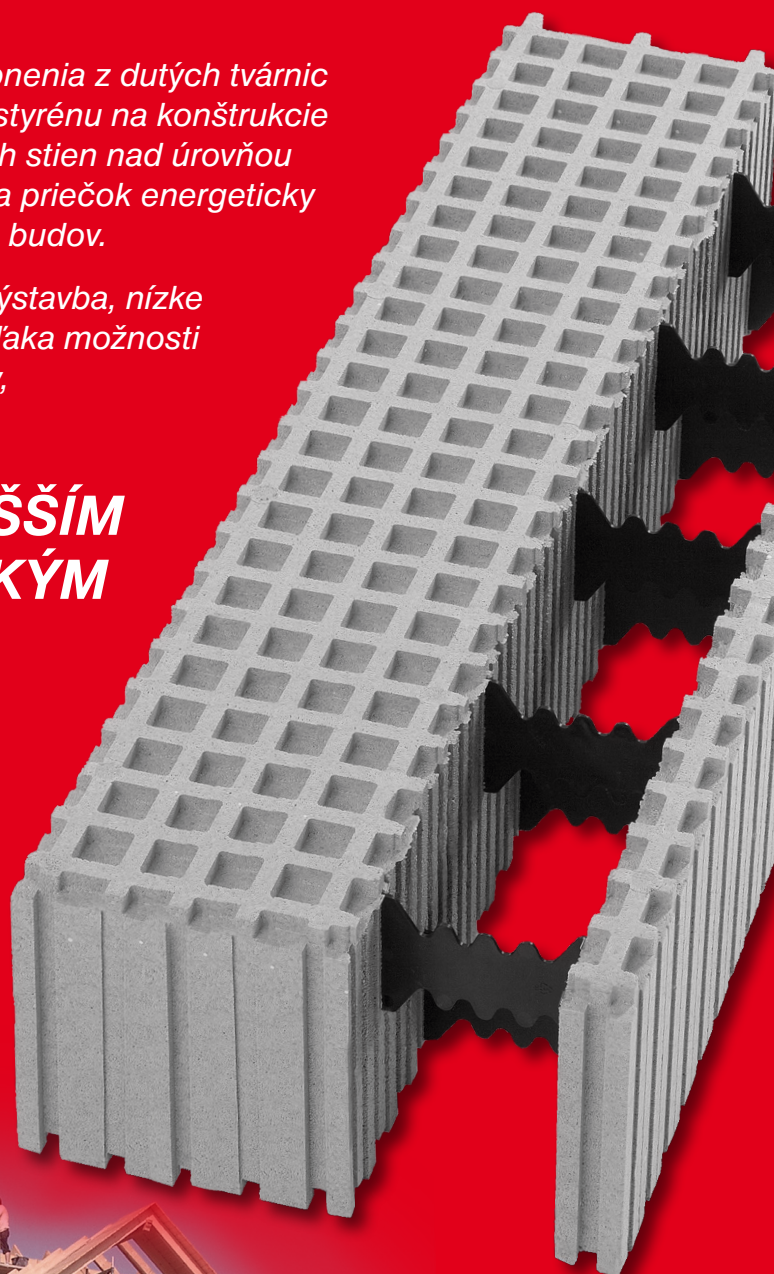

Tepelný odpor
R až 9,77
m².K/W.

