


FA-BRICK

SYSTÉM STRATENÉHO DEBNENIA

POLYSTYRÉNOVÉ BAZÉNOVÉ TVAROVKY

CENNÍK 2026

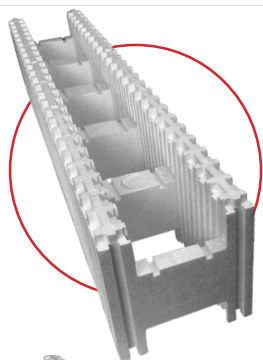


ZAKLADNÁ BAZÉNOVÁ TVAROVKA E01 - PRIEBEŽNÁ

cena bez DPH : **9,00 €/ks**

cena bez DPH : **28,80 €/m²**

Rozmer: 125 cm x 25 cm x 25 cm

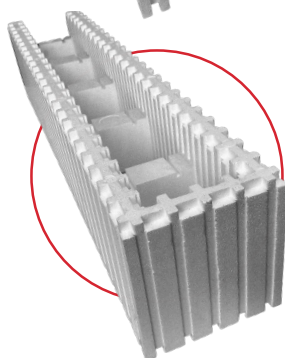

ZÁKLADNÁ BAZÉNOVÁ TVAROVKA E01 - KONCOVÁ


cena bez DPH : **9,00 €/ks**

cena bez DPH : **28,80 €/m²**

Rozmer: 125 cm x 25 cm x 25 cm

(každá 3 tvarovka je koncová)

DOPLNKOVÉ TVAROVKY




PREKLADOVÁ TVAROVKA E03

Cena bez DPH: **13,23 €/ks**

Rozmer: 125 cm x 25 cm x 25 cm

Hmotnosť: 1 170 g

Využitie: technická miestnosť




VENCOVÁ TVAROVKA E04

Cena bez DPH: **11,40 €/ks**

Rozmer: 125 cm x 25 cm x 25 cm

Hmotnosť: 798 g

Využitie: technická miestnosť



VÝŠKOVÉ VYROVNANIE E05

Cena bez DPH: **4,74 €/ks**

Rozmer: 125 cm x 25 cm x 35 cm

Hmotnosť: 173 g

Využitie: schody, oddychové plochy



KONCOVÝ PRVOK N12 NEO

Pre tvarovky pre E02 alebo N21 a N31

Cena bez DPH: **1,93 €/ks**

Hmotnosť: 56 g

Využitie: technická pomôcka

POPIS	PARAMETRE	POZN.
Tvarovky	d:125 cm; v:25 cm; š: 25 cm	každý 3ks koncová
Počet ks	3,2 ks /m ²	
Hmotnosť tvarovky	1280 g	
Betón (viď ETA)	C/20/25	
Spotreba betónu na 1 m ³	20 až 22 ks tvaroviek	0,047 m ³ /ks
Hrúbka betónového jadra	15 cm	≈ 0,05 m ³
Nasiakavosť	≤ 0,05 kg/m ²	
Objemová hmotnosť	40 kg/m ³	
Tepelný odpor	R [m ² . K/W] 3,11	
Súčiniteľ prestupu	U=0,3215 W/m ² K	E01
Oceľová výstuž	v súlade s predpismi SR	

Nové bazénové tvarovky E01 (objemová hmotnosť je 40 kg / m³) sú vhodné na výstavbu stien bazéna, ktoré výrazne skráti čas pri jeho zhotovení.

Ide o izolačné debnenie, ktoré po vyliatí betónom a použitím betonárskej ocele vytvára hrúbku betónového jadra 150 mm, čím vytvorí kompletnú nosnú stenu s obojstrannou tepelnou izoláciou.

FA – BRICK, s.r.o. Vyšné Fabriky 45, 033 01 Liptovský Hrádok
nájdete nás: Areál Stavebniny - UNIMIX

 **+421 905 684 534**

 **info@fa-brick.sk**

 **www.fa-brick.sk**

 **www.varianthaus.sk**